


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A  
B  
C  
D  
E

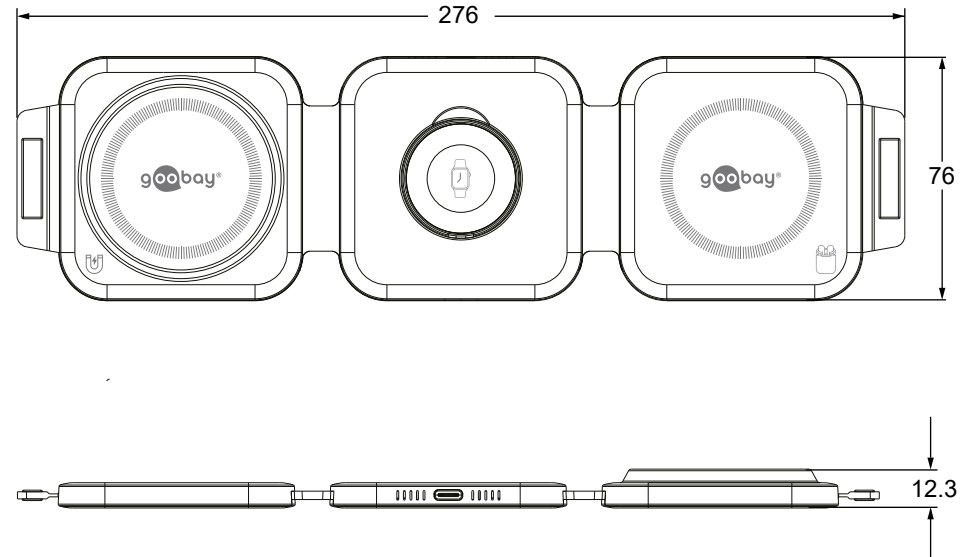

A  
B  
C  
D  
E

**Kabelloses 3in 1-Ladegerät, faltbar, 15 W**


- Qi-kompatibel
- für bis zu 3 Geräte gleichzeitig
- reduziert die Anzahl der benötigten Ladekabel durch die Faltefunktion

**Foldable 3in 1 Wireless Charger, 15 W**

- Qi-compatible
- for up to 3 devices at the same time
- reduces the number of charging cables with its folding function

F  
G  
H

F  
G  
H

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	14.12.2023	Wireless Charger - 15W 3in1 faltbar ws	 1/2
01.03.2024	alw	gepr.:	14.12.2023		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von
				65312	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J

J

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	<b>Technische Daten</b>							<b>Specifications</b>							A
B	Anschluss: USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery)							Connection: USB-C™ PD socket (Power delivery)							B
C	Eingang QC: 5,0 V $\overline{=}$ , 3,0 A, 15,0 W 9,0 V $\overline{=}$ , 3,0 A, 27,0 W 12,0 V $\overline{=}$ , 3,0 A, 36,0 W							Input QC: 5.0 V $\overline{=}$ , 3.0 A, 15.0 W 9.0 V $\overline{=}$ , 3.0 A, 27.0 W 12.0 V $\overline{=}$ , 3.0 A, 36.0 W							C
D	Eingang PD: 5,0 V $\overline{=}$ , 3,0 A, 15,0 W 9,0 V $\overline{=}$ , 2,2 A, 19,8 W							Input PD: 5.0 V $\overline{=}$ , 3.0 A, 15.0 W 9.0 V $\overline{=}$ , 2.2 A, 19.8 W							D
E	<b>Ausgang QC (Induktion)</b> Mobiltelefon: 5,0 V $\overline{=}$ , 1,0 A, 5,0 W 7,5 V $\overline{=}$ , 1,0 A, 7,5 W 9,0 V $\overline{=}$ , 1,1 A, 9,9 W 9,0 V $\overline{=}$ , 1,6 A, 15,0 W max.							<b>Output QC (Induction)</b> Mobile Phone: 5.0 V $\overline{=}$ , 1.0 A, 5.0 W 7.5 V $\overline{=}$ , 1.0 A, 7.5 W 9.0 V $\overline{=}$ , 1.1 A, 9.9 W 9.0 V $\overline{=}$ , 1.6 A, 15.0 W max.							E
F	iWatch: 5,0 V $\overline{=}$ , 0,5 A, 2,5 W Kopfhörer: 5,0 V $\overline{=}$ , 1,0 A, 5,0 W							iWatch: 5.0 V $\overline{=}$ , 0.5 A, 2.5 W Earphones: 5.0 V $\overline{=}$ , 1.0 A, 5.0 W							F
G	<b>Ausgang PD (Induktion)</b> Mobiltelefon: 5,0 V $\overline{=}$ , 1,0 A, 5,0 W max. 7,5 V $\overline{=}$ , 1,0 A, 7,5 W max. 9,0 V $\overline{=}$ , 1,1 A, 9,9 W max.							<b>Output PD (Induction)</b> Mobile Phone: 5.0 V $\overline{=}$ , 1.0 A, 5.0 W max. 7.5 V $\overline{=}$ , 1.0 A, 7.5 W max. 9.0 V $\overline{=}$ , 1.1 A, 9.9 W max.							G
H	iWatch: 5,0 V $\overline{=}$ , 0,5 A, 2,5 W Kopfhörer: 5,0 V $\overline{=}$ , 1,0 A, 5,0 W							iWatch: 5.0 V $\overline{=}$ , 0.5 A, 2.5 W Earphones: 5.0 V $\overline{=}$ , 1.0 A, 5.0 W							H
I	<b>Frequenzbereich</b> Mobiltelefon und Kopfhörer: 113-205 kHz iWatch: 300-350 kHz							<b>Frequency range</b> Mobile Phone & Earphones: 113-205 kHz iWatch: 300-350 kHz							I
J	Max. ausgestrahlte Sendeleistung Mobiltelefon & Kopfhörer: 32,33 dB $\mu$ A/m iWatch: 23,39 dB $\mu$ A/m							Max. radiated transmitting power Mobile Phone & Earphones: 32.33 dB $\mu$ A/m iWatch: 23.39 dB $\mu$ A/m							J
	<b>Ladedistanz</b> Mobiltelefon: 3-6 mm Kopfhörer: 1-3 mm iWatch: 0,8-1 m							<b>Charging distance</b> Mobile Phone: 3-6 mm Earphones: 1-3 mm iWatch: 0.8-1 mm							
	Mindestabstand zu medizinischen Geräten: 20 cm							Minimum distance to medical devices: 20 cm							
	Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W							Standby power consumption: < 0.5 W							
	Schutz vor: Eingangssüberspannung, Eingangs- unterspannung, Kurzschluss, Überhitzung, Beschädigung durch Fremdkörper (FOD)							Protection against: input overvoltage, input undervoltage, short circuit, overheating, metal detection, Foreign Object Damage (FOD)							
	Schutzart: IPX0							Protection level: IPX0							
	Schutzklasse: III							Protection class: III							
	Betriebsbedingungen: 0 °C ~ +40 °C   10 % ~ 70 % RF							Operating conditions: 0 °C ~ +40 °C   10 % ~ 70 % RF							
	Lagerbedingungen: -20 °C ~ +80 °C   10 % ~ 80 % RF							Storage conditions: -20 °C ~ +80 °C   10 % ~ 80 % RF							
	Abmessungen: Gefaltet: 100 x 76 x 25 Nicht gefaltet: 276 x 76 x 12,3							Dimensions Folded: 100 x 76 x 25 Unfolded: 276 x 76 x 12.3							
	Gewicht: ca. 144 g							Weight: approx. 144 g							
	<b>Ladekabel</b> Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB-A-Stecker							<b>Charging cable</b> Connections: USB-C™ plug, USB-A plug							
	Kabellänge: ca. 1m							Cable length: approx. 1m							
	Gewicht: 24 g							Weight: 24 g							
	<b>Änderungen</b>														
	Datum		Name		Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		
	01.03.2024		alw		14.12.2023		alw		Wireless Charger - 15W 3in1 faltbar ws				2/2		
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von		
					Änderungen vorbehalten / Subject to change				65312						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	