

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemein

- Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch lesen. *Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.*
 - Betriebsanleitung aufbewahren.
- Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.



Stromschlaggefahr

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.
- Schließen Sie Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.
- Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.

Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss sofort vom Netz getrennt und gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.

- Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an den Händler oder Hersteller.

Zielgruppeninformationen

Nicht für Kinder geeignet.

- Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um.

Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen, sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie es vor Spritzwasser.

1.3 Warnstufen



VORSICHT Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Sicherheitshinweise zu Verletzungen führen können.



ACHTUNG Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Hinweise zu Sachschäden führen können.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Produkt

Dieses Produkt ist ein Energiesparschalter für Deckenbeleuchtungen. Das Produkt ist mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor ausgestattet, der auf menschliche Bewegung reagiert. Es verfügt über eine einstellbare Abschaltverzögerung und eine einstellbare Erfassungreichweite des Mikrowellensensors. Ideal für die Beleuchtung von Abstellräumen, Dachböden, Kellern, Garagen, Fluren oder Treppen. Funktioniert durch Türen, Glas, dünne Wände und Möbel.

2.2 Lieferumfang

Lampenfassung E27 mit Mikrowellen- & Lichtsensor, Betriebsanleitung

2.3 Bedienelemente und Teile



Fig.1: Bedienelemente

- 1 Lampenfassung
2 "TIME" - Regler
3 "SENSOR" -Regler
4 Lichtsensor

2.4 Technische Daten

Artikelnummer	55501	
Betriebsspannung	220-240 @ 50 Hz	V~
Max. Leistung pro Lampenfassung: Glühbirne LED / Energiesparlampe	60 20	W W
Mikrowellen-Bewegungssensor Erfassungsradius Erfassungreichweite Frequenzbereich	360 3-7 2,8	° m GHz
Betriebslichtstärke	≤ 3	Lux
Ausschaltverzögerung	15 - 300	s
Betriebstemperaturbereich	0 ~ 35	°C
Bauart Sockel	E27	
Material Fassung	Kupfer, PBT	
Schutzklasse / Schutzart	II / IP20	
Maße (L x Ø)	108,34 x 65,80	mm
Gewicht	89,5	g

Tab.1: Technische Daten

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Eine andere Verwendung als in Kapitel Beschreibung und Funktion beschrieben, ist nicht zugelassen. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Sachen führen.

4 Installation

ACHTUNG

Sachschaden

- Überlasten Sie die Fassung nicht mit zu starken Leuchtmitteln! *Die Lampenfassung ist für eine maximale Schaltleistung von 60 W ausgelegt. Siehe hierzu auch Kapitel 2.4 "Technische Daten".*
- Installieren Sie die Lampenfassung in einer Höhe von 2 ~ 3,5 m. *Wird die vorgegebene Höhe unter- oder überschritten, kommt es zu einer Funktionseinschränkung der Sensorik und das Einschalten der Beleuchtung ist nicht möglich.*
- Achten Sie darauf, dass die Lampenfassung nicht im Erfassungsbereich einer anderen Lichtquelle montiert wird, da sonst der eingebaute Lichtsensor ein Einschalten des Lichts verhindert.

1. Vergleichen Sie die technischen Daten aller zu verwendenden Geräte und stellen Sie die Kompatibilität sicher.
2. Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
3. Stellen Sie die gewünschte Leuchtdauer nach Bewegungserfassung über den Regler "TIME" (2) ein. *Zum Testen empfiehlt sich eine Einstellung auf den Minimalwert = 15 Sek.*
4. Stellen Sie die gewünschte Erfassungreichweite des Mikrowellensensors über den Regler "SENSOR" (3) ein. *Zum Testen empfiehlt sich eine Einstellung auf den Maximalwert = 7 m.*



Fig.2: Testeinstellungen

5. Schalten Sie die Deckenbeleuchtung, die Sie mit der Lampenfassung ausstatten wollen, aus.
6. Schrauben Sie die Lampenfassung direkt in die Fassung der Lampe.
7. Schrauben Sie das gewünschte Leuchtmittel in die Lampenfassung.
8. Schalten Sie die Beleuchtung wieder ein. *Das Licht geht an, wenn es dunkel genug ist und der Mikrowellensensor eine Bewegung innerhalb der vorher eingestellten Auslösereichweite registriert.*

5 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

ACHTUNG

Sachschäden

- Nur ein trockenes und weiches Tuch zum Reinigen verwenden.
- Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden.
- Kühl und trocken lagern.
- Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung lagern.
- Batterien / Akkus bei längerem Nichtgebrauch entnehmen.
- Originalverpackung für den Transport aufheben und verwenden.

6 Haftungshinweis



- Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Produktdokumentation behalten wir uns vor.
- Beachten Sie unsere Garantiebedingungen. Diese können Sie in aktueller Form unter den genannten Kontaktdaten anfragen.

7 Entsorgungshinweise



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Nr.: 82898622

1 Safety Instructions

1.1 General

- Read the user manual completely and carefully before use. *The user manual is part of the product and contains important information for correct use.*
- Keep this user manual. *The user manual must be available for uncertainties and passing the product.*



Risk of electric shock

- Do not open the housing.
- Do not modify product and accessories.
- Do not short connectors and circuits.
- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.

A defective device may not be put into operation, but must be disconnected from mains and protected against further use.

- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.

Target group information

Not meant for children.

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.
- Handle the product carefully.

It will be damaged by blows, knocks or a fall from even a short height.

- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight vibration and mechanical pressure.
- Do not immerse the product in liquids and protect it from splashing water.

1.2 Warning levels



Warnings against hazards that may result in injuries in case of nonobservance.



Warnings against hazards that may result in material damage in case of non-observance.

2 Description and Function

2.1 Product

This product is an energy saving switch for ceiling lighting. The product is equipped with a microwave motion sensor that responds to human motion. With adjustable switch-off delay and adjustable detection distance of the microwave sensor. Ideal for storerooms, attics, cellars, garages, hallways and stairwells. Works through doors, glass, thin walls and furniture.

2.2 Scope of delivery

E27 lamp socket with microwave & light sensor, user manual

2.3 Operating elements and product parts



Fig. 3: Operating elements

- 1 Lamp socket
- 2 "TIME" control
- 3 "SENSOR" control
- 4 Light sensor

2.4 Specifications

Article Number	55501	
Operating voltage	220-240 @ 50 Hz	V~
Max. power per lamp socket:		
Bulb	60	W
LED / Energy-saving lamp	20	W
Microwave sensor		
Detection radius	360	°
Detection distance	3-7	m
Frequency range	2,8	GHz
Operating illuminance	≤ 3	Lux
Switch-off delay	15 - 300	s
Operating temperature range	0 ~ 35	°C
Socket design	E27	
Socket material	Copper, PBT	
Protection class / protection level	II / IP20	
Dimensions (L x Ø)	108,34 x 65,80	mm
Weight	89,5	g

Tab. 2: Specifications

3 Intended Use



We do not permit using the device in other ways like described in chapter Description and Function. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Connecting



Material damage

The wireless lamp socket is designed for a maximum switching capacity of 60W.

- Do not overload the socket with lamps that are too strong! See also chapter 2.4 "Specifications".
- Installieren Sie die Lampenfassung in einer Höhe von 2 ~ 3,5 m. *If the specified height is undershot or exceeded, there is a restriction of the function of the sensors and switching on their lighting is not possible.*
- Make sure that the lamp holder is not mounted in the detection range of another light source, otherwise the built-in light sensor prevents the light from being switched on.

- Compare the specifications of all used devices to ensure compatibility.
- Check the scope of delivery for completeness and integrity.
- Set the desired lighting duration (after microwave sensor detected movement and switched-on the light) using the "TIME" control (2).

For testing, we recommend a setting to the minimum value = 15 sec.

- Set the desired detection range of the microwave sensor via the "SENSOR" control (3).

For testing it is recommended to adjust the maximum value = 7 m.

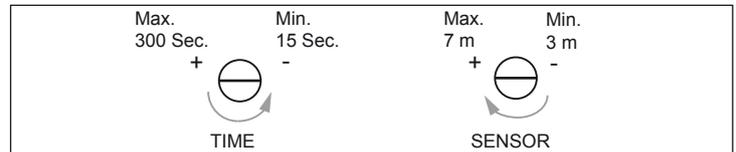


Fig. 4: Testeinstellungen

- Turn off the lamp you want to equip with the lamp socket.
- Screw the lamp socket directly into the socket of the lamp.
- Screw the desired light source into the lamp socket.
- Turn on the light again.

The light will turn on as soon as it is dark enough and the microwave sensor registers a movement within the preset triggering range.

5 Maintenance, Care, Storage and Transport

The products are maintenance-free.



Material damage

- Clean only with a dry, soft cloth.
- Do not use cleaning agents and chemicals.
- Store cool and dry.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Keep and use the original packaging for transport.

6 Liability Notice



- We reserve the right to printing errors and changes to product, packaging or product documentation.
- See our terms of warranty. These are available in their current form under the given contact details.

7 Disposal Notes



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE No: 82898622

1 Consignes de sécurité

1.1 En général

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.

Risque de choc électrique:

- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit et les accessoires.
- Pas court-circuiter des connexions et circuits.
- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être immédiatement mis hors tension et protégé contre toute utilisation involontaire.

- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur

Informations sur le groupe cible:

Non destiné des enfants.

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.
- Manipulez le produit avec précaution.
- Les chocs, coups et les chutes, même de faible hauteur, endommagent le produit.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que micro-ondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- Ne plongez le produit dans aucun liquide et protégez-le contre les projections d'eau.

1.2 Niveaux d'alerte



Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures en cas de non respect.

NOTE

Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner les dommages matériels en.

2 Description et fonctions

2.1 Produit

Ce produit est un interrupteur d'économie d'énergie pour plafonniers. Il est équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes qui détecte les mouvements humains. Ce produit dispose en outre d'une temporisation de sortie et d'une distance de détection du capteur à micro-ondes paramétrables. Idéal pour les débarras, greniers, caves, garages, couloirs ou escaliers. Fonctionne à travers les portes, le verre, les minces parois et les meubles.

2.2 Contenu de la livraison

Douille de lampe E27 avec capteur de lumière & à micro-ondes, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

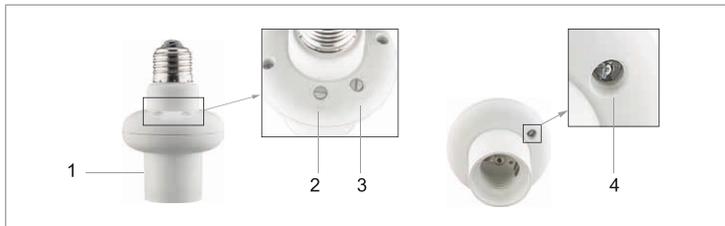


Fig.5: Éléments de commande et pièces

- 1 Douilles de lampe
2 Régulateur « TIME »
3 Régulateur « SENSOR »
4 Capteur de lumière

2.4 Spécifications

Numéro de pièce	55501	
Tension de fonctionnement	220-240 @ 50 Hz	V~
Puissance max. par douille de lampe: Ampoule Lampe DEL/à faible consommation d'énergie	60 20	W W
Capteur de mouvement à micro-ondes Rayon de détection Distance de détection Plage de fréquence	360 3-7 2,8	° m GHz
Intensité lumineuse de service	≤ 3	Lux
Temporisation de sortie	15 - 300	s
Température de fonctionnement	0 ~ 35	°C
Conception du socle	E27	
Matériau	Cuivre, PBT	
Classe de protection / Protection	II / IP20	

Dimensions (L x Ø)	108,34 x 65,80	mm
Poids	89,5	g

Tab.3: Spécifications

3



Utilisation prévue

Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre Description et Fonctions. Utilisez le produit uniquement en intérieur dans des pièces sèches et fermées. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4

Installation

NOTE

Le dommage matériel

- Ne surchargez pas la douille avec des ampoules d'une intensité trop élevée!
- La douille de lampe est conçue pour une puissance de commutation maximale de 60 W. Voir à ce sujet aussi le chapitre 2.4 « Spécifications ».
- Installez la douille de lampe à une hauteur comprise entre 2 m et 3,5 m.
- Si le produit est installé trop haut ou trop bas, les capteurs ne fonctionneront pas normalement et l'éclairage ne pourra pas s'allumer.
- Assurez-vous que la douille de lampe ne soit pas montée dans la zone de couverture d'une autre source lumineuse sinon le capteur de lumière intégré empêchera l'allumage de la lumière.

- Comparer les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.
- Vérifiez le Contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
- Paramétrez la durée d'éclairage après détection d'un mouvement souhaitée à l'aide du régulateur « TIME » (2).
- Paramétrez la distance de détection du capteur à micro-ondes souhaitée à l'aide du régulateur « SENSOR » (3).

Pour effectuer un test, il est recommandé de choisir la valeur minimale = 15 sec.

Pour effectuer un test, il est recommandé de choisir la valeur maximale = 7 m.

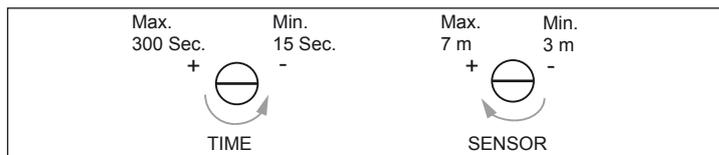


Fig.6: Paramètres de test

- Éteignez le plafonnier dans lequel vous souhaitez insérer la douille de lampe.
 - Vissez la douille de lampe directement dans la douille de la lampe.
 - Vissez l'ampoule souhaitée dans la douille de lampe.
 - Rallumez l'éclairage.
- La lumière s'allume s'il fait suffisamment sombre et si le capteur à micro-ondes détecte un mouvement dans le rayon de déclenchement paramétré précédemment.*

5

Maintenance, entretien, stockage et transport

Les produits sont sans entretien.

NOTE

Les dommages matériels

- Produit Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser de produits chimiques et de nettoyage.
- Endroit frais et sec.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

6

Avis de responsabilité

- Nous nous réservons le droit des erreurs d'impression et des changements à produit, l'emballage ou de la documentation du produit.
- S'il vous plaît voir nos conditions de garantie. Ceux-ci sont maintenant disponibles dans leur forme actuelle, conformément aux coordonnées figurant.

7



Instructions pour l'élimination

Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622

1 Indicazioni di sicurezza**1.1** Generalmente

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Conservare queste istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.

**Pericolo di scossa elettrica**

- Non aprire la custodia.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Non corto do collegamenti e circuiti.
- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.

Un apparecchio difettoso non può essere messo in funzione ma deve essere scollegato subito dalla rete elettrica e protetto dall'ulteriore utilizzo involontario.

- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore

Informazioni sul gruppo di destinazione

Non è pensato per i bambini.

- Imballaggio sicuro, piccole parti e l'isolamento contro l'uso accidentale.

- Maneggiare il prodotto con cura.

Gli urti, i colpi o la caduta, anche da un'altezza ridotta, ne causano il danneggiamento.

- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica
- Non immergere il prodotto in liquidi e proteggerlo dagli schizzi d'acqua.

1.2 Livelli di allarme

Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in lesioni in caso di inosservanza.




Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in danni materiali in caso di inosservanza.

2 Descrizione e funzione**2.1** Prodotto

Il prodotto è un interruttore a risparmio energetico per l'illuminazione a soffitto. È dotato di un sensore di movimento a microonde che reagisce ai movimenti umani. È provvisto di un dispositivo regolabile per lo spegnimento ritardato e per la configurazione dell'area di copertura del sensore a microonde. Ideale per ripostigli, soffitte, cantine, garage, corridoi, scale. Funziona attraverso porte, vetri, pareti sottili e mobili.

2.2 Scopo della consegna

Portalampada E27 con sensore a microonde e luce, istruzioni per l'uso

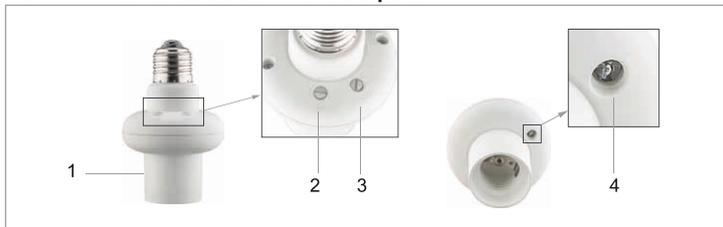2.3 Eléments de commande e parti

Tab.4: Eléments de commande

- 1 Portalampada
2 Regolatore "TIME"
3 Regolatore "SENSOR"
4 Sensore luce

2.4 Specifiche

Numero di articolo	55501	
Tensione di esercizio	220-240 @ 50 Hz	V~
Potenza massima per portalampada:		
Lampadina	60	W
LED / lampadina a risparmio energetico	20	W
Sensore di movimento a microonde		
Raggio di rilevamento	360	°
Distanza di rilevamento	3-7	m
Intervallo di frequenza	2,8	GHz
Intensità luminosa di funzionamento	≤ 3	Lux
Spegnimento ritardato	15 - 300	s
Operativo di temperatura	0 ~ 35	°C
Struttura dell'attacco	E27	
Materiale	Rame, PBT	
Classe di protezione / Grado di protezione	II / IP20	
Dimensioni (l x Ø)	108,34 x 65,80	mm
Peso	89,5	g

Tab.5: Specifiche

3 Uso previsto

Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo Descrizione e Funzione. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

4 Installazione**ACHTUNG****Danni materiali**

- Non sovraccaricare il portalampada con lampadine di potenza troppo elevata!

Il portalampada è progettato per una potenza di commutazione massima di 60 W. Vedere anche il capitolo 2.4 "Specifiche".

- Installare il portalampada a un'altezza di 2 - 3,5 m. Nel caso in cui venga montato a un'altezza superiore o inferiore rispetto a quella indicata, la funzionalità del sensore sarà limitata e la luce non si accenderà.

- Assicurarsi che il portalampada non venga installato nell'area di copertura di un'altra sorgente luminosa, poiché in questo caso il sensore luminoso integrato bloccherebbe l'accensione della luce.

1. Confrontare le specifiche di tutti i dispositivi utilizzati per garantire la compatibilità.
 2. Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.
 3. Impostare la durata d'illuminazione che si desidera avere in seguito al rilevamento del movimento utilizzando il regolatore "TIME" (2).
 4. Impostare la distanza di rilevamento del sensore a microonde desiderata tramite il regolatore "SENSOR" (3).
- Per testare il funzionamento, si consiglia di selezionare il valore minimo di 15 secondi.
- Per testare il funzionamento, si consiglia di selezionare il valore massimo di 7 metri.

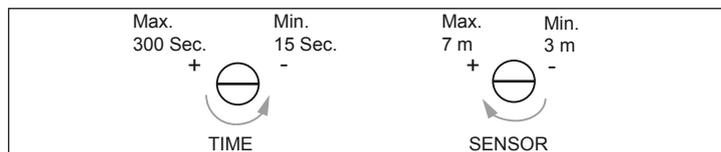


Fig.7: Impostazioni di test

5. Spegnerla la luce a soffitto a cui si desidera applicare il portalampada.
6. Avvitare il portalampada direttamente sulla base a vite della lampada.
7. Avvitare la lampadina scelta nel portalampada.
8. Riaccendere la luce.

L'illuminazione si accende quando l'ambiente è sufficientemente buio e il sensore a microonde rileva un movimento all'interno del raggio di attivazione impostato.

5 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

I prodotti sono esenti da manutenzione.

NOTIFICA**Danni materiali causati da umidità**

- Prodotto Pulire solo con un panno asciutto, morbido.
- Non utilizzare detersivi e prodotti chimici di pulizia.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

6 Avviso di responsabilità

- Ci riserviamo il diritto di farlo d'errori di stampa e modifiche al prodotto, imballaggio o documentazione del prodotto.
- Si prega di consultare i nostri termini di garanzia. Questi sono ora disponibili nella loro forma attuale sotto le date informazioni di contatto.

7**Note per lo smaltimento**

In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Componenti tossici e pericolosi possono causare danni permanenti alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo inadeguato.

Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manual o sulla confezione richiama l'attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente.

WEEE No: 82898622